

モデル	ローラー	全 長 (cm)	全 幅 (cm)	全 高 (cm)	作業幅 (cm)	総重量 (kg)	トラクター
Heliodor 8/200 MSW600	ナイフリングローラー 600mm	255	240	150	200	910	55-90ps 40-67kw
Heliodor 8/200 DRF	ダブルローラー チューブ400mm/フラット400mm	278	240	150	200	821	55-90ps 40-67kw
Heliodor 8/200 RSW540	チューブバーローラー 540mm	252	240	150	200	728	55-90ps 40-67kw
オプション							
レベリングバー		+31				+114	
ウエイト 100kg						+100	

オプション



油圧式レベリングタイン

150mm幅のスプリング鋼で出来たタインによりが付けられます。
 ・プラウなどにより耕起された圃場を平坦に均すのに役立ちます。
 ・レベリングタインの角度はトラクターの外部油圧レバーにて調節できます。



カウンターウェイト

頑丈な3ポイントヘッドストックにはカウンターウェイトが100kg～400kgが装着できます。
 ・ウェイトを装着することにより 硬い土壌でも確実に土へのすき込み作業が行えます。

お問い合わせ
ヤンマーアグリジャパン株式会社
九州カンパニー

〒833-0001
 福岡県筑後市大字一条535番地2
 TEL 0942-53-0333
 Fax 0942-53-0350



コンパクトディスクハロー
 ヘリオドール 8/200
 COMPACT DISC HARROW
HELIODOR

世界で活躍するレムケン製品

他に類を見ない多様性！
クオリティーと安全性に妥協なし！！


・リーフスプリングを採用する事により安定した耕起深度を保つことができ 石などの障害物からディスクを守ります。



・直径465mmの花形コンケーブディスクは耐久性にすぐれており レムケン独自の取り付け角度により優れた作業性能を発揮します。



・メンテナンスのいらない密閉型ディスクベアリングは レムケン独自の構造で土やゴミからベアリングを守り 長期間の機能を維持します。

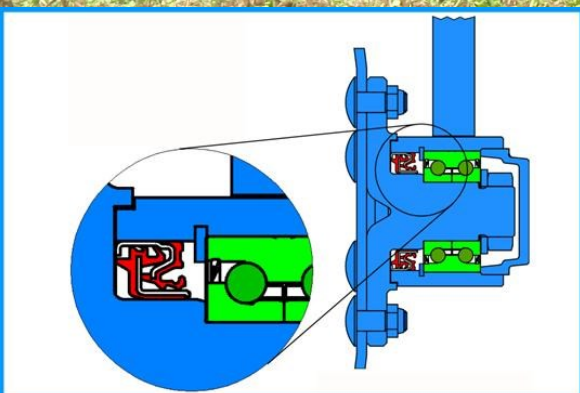

コンパクトディスクハローは何十年にも渡り近代農業を改革してきました。土をブレンドするクオリティーの高さ、圃場を耕す優れた処理能力は他に類を見ません。

・コンパクトディスクハローは慣行耕起や保全耕起にも適応し 少ないパワーで高速作業することができます。

・ヘリオドールは軽い土から中間の土まで、浅い刈り株処理には最適で間作物残渣のすき込作業もスムーズにこなします。

・プラウ耕起の後にしよすると ヘリオドールの通った跡には均等に解れた平坦な播種床が形成されます。

・本物のオールラウンドプレーヤーですからコストと貴重な時間の節約ができます。



土壤に合わせ選べるローラー



MSW600 ナイフローラー

・直径600mmのリングが125mm間隔で並んでおり リング間に配置されたナイフがリングローラーを清掃し 鎮圧性能を高めます。

・マルチ耕起向き、粘着性の強い土質に向いております。



DRF カゴ/フラット ダブルローラー

・直径400mmのカゴ／フラットローラーは砕土性に優れております。

・粘土性の少ない圃場の播種床作りに適しています。



RSW540 カゴローラー

・軽～中間土質まで幅広い処理能力で 静かで安定した回転が程よい鎮圧をし 良質な播種床を作ります。