

モデル	ローラー	全長 (cm)	全幅 (cm)	全高 (cm)	作業幅 (cm)	総重量 (kg)	トラクター 所要馬力
Heliodor 8/200 MSW 600	ナイフリングローラー (φ 600mm)	255	240	150	200	910	55-90ps
Heliodor 8/200 DRF 400/400	ダブルローラー (チューフ/フラット φ 400mm)	278	240	150	200	821	55-90ps
Heliodor 8/200 RSW 540	チューブバーローラー (φ 540mm)	252	240	150	200	728	55-90ps
オプション:							
油圧式レベリングタイン		+31				+114	
ウェイト (100kg)						+100	

オプション



油圧式レベリングタイン

150mm幅のスプリング鋼で出来た均平タインが装着できます。

- ・プラウなどにより耕起された圃場を平坦に均すのに役立ちます。
- ・レベリングタインの角度はトラクターの外部油圧レバーにて調節できます。



カウンターウェイト

頑丈な3ポイントヘッドストックにはカウンターウェイトが 100kg～400kgまで装着できます。

- ・ウェイトを装着することにより硬い土壌でも確実に土へのすき込み作業が行えます。

お問い合わせ:

コンパクトディスクハロー COMPACT DISC HARROW HELIODOR ヘリオドール 8/200

NEW



ダブルローラー仕様

作業幅 2 m !



他に類を見ない多様性！
クオリティーと安全性に妥協なし！！

世界で活躍するレムケン製品


土壤に合わせて選べるローラー！



・リーフスプリングを採用する事により安定した耕起深度を保つことができ石などの障害物からディスクを守ります。



・直径 465mmの花形コンケーブディスクは耐久性にすぐれており レムケン独自の取り付け角度により優れた作業性能を発揮します。

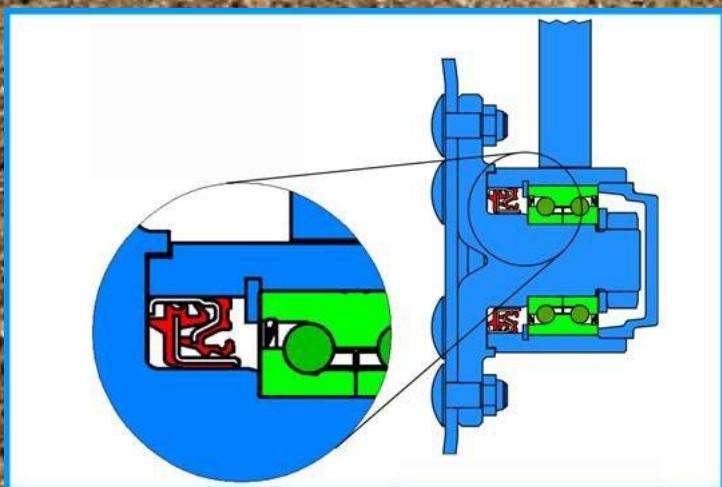

・メンテナンスのいらない密閉型ディスクベアリングは、レムケン独自の構造で土やゴミからベアリングを守り長期間の機能を維持します。

コンパクトディスクハローは何十年にも渡り近代農業を改革してきました。 土をブレンドするクオリティーの高さ、圃場を耕す優れた処理能力は他に類を見ません。
・コンパクトディスクハローは慣行耕起や保全耕起にも適応し、少ないパワーで高速作業することができます。
・ヘリオドールは軽い土から中間の土まで、浅い刈り株処理には最適で間作物残渣のすき込作業もスムーズにこなします。
・プラウ耕起の後に使用するとヘリオドールの通った跡には均等に解れた平坦な播種床が形成されます。
・本物のオールラウンドプレーヤーですからコストと貴重な時間の節約ができます。



MSW600 ナイフローラー

・直径 600mm のリングが 125mm 間隔で並んでおり、リング間に配置されたナイフがリングローラーを清掃し鎮圧性能を高めます。
・マルチ耕起向き、粘着性の強い土質に向いています。



DRF400/400 カゴ/フラット ダブルローラー

・直径 400mm のカゴ／フラットローラーは碎土性に優れており、粘土性の少ない圃場の播種床作りに適しています。



RSW540 カゴローラー

・軽～中間土質まで幅広い処理能力を持ち、静かで安定した回転が程よい鎮圧をし、良質な播種床を作ります。